




SERIE 100	○ 100 □ 110 x 55
SERIE 120	○ 120 □ 147 x 70
SERIE 150	○ 150 □ 170 x 90

## Ventanilla exterior rectangular (PVC)

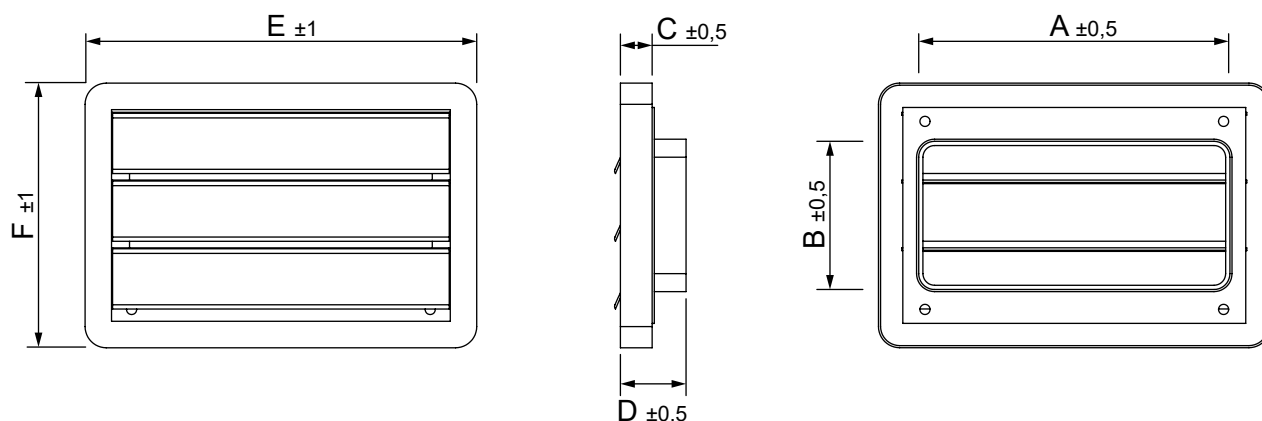

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Ventanilla exterior rectangular de PVC para extracción, campanas extractoras, ventilación y aerotermia.

- Conductos realizados en materiales termoplásticos de interior totalmente liso, lo que permite la máxima eficiencia en la conducción del aire y humos.
- Estos conductos no necesitan ningún tipo de mantenimiento.
- Conducto ignífugo y autoextinguible.
- Restricción de sustancias nocivas. Libre de metales pesados bajo los parámetros fijados por la directiva RoSH.
- Antibacteriano, resistencia intrínseca a bacterias permitiendo su evacuación y salubridad presente en sistemas activos motorizados con un correcto mantenimiento.
- Antihongos, resistencia intrínseca a la propagación de hongos.
- Anticorrosión, inmune a la corrosión.
- Antiadherente a partículas sólidas.
- Higiénico: aprobado para uso público.
- Atenuador acústico: características aerodinámicas para manejar grandes caudales de aire, generando notable reducción de ruido frente a otros conductos y una baja pérdida de carga.
- Diseñado para una mínima pérdida de carga.
- Alta resistencia UV.
- Medioambientalmente correcto y reciclable.
- Temperatura máx. de trabajo 70°C.
- Alta estanqueidad.
- Atérmico.
- Dieléctrico.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Diseñado para una vida útil de 50 años.

### NORMATIVA

- Extracción: CTE DB HE3 | UNE-EN 61591:1997
- Ventilación: CTE DB HS3 | CTE DB HE | RITE 2007 | RD 564/2017 Eficiencia Energética
- Aerotermia: CTE DB HE4

### CÓDIGOS Y MEDIDAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	A	B	C	D	E	F	
110x55VENTANARECT	VENTANILLA EXT. RECTANGULAR 110x55 mm (antirretorno)	110	55	15,5	32	140	142	50 uds
147x70VENTANARECT	VENTANILLA EXT. RECTANGULAR 147x70 mm (antirretorno)	147	70	15,5	37	184	125	30 uds

\*Las medidas de la pieza y la información técnica pueden variar debido a los procesos de fabricación.

### ICONOS DEL PRODUCTO



Instalaciones individuales



Tramos de unión en instalaciones colectivas



Uso en interior



Ventilación, extracción de campanas, aerotermia