



RÁPIDA  
INSTALACIÓN




PROTECCIÓN  
ANTIBACTERIANA



SISTEMA DE  
Ø75 Y Ø90 MM.

## Caja horizontal regulable pared

SP2x75R  
SP2x90R

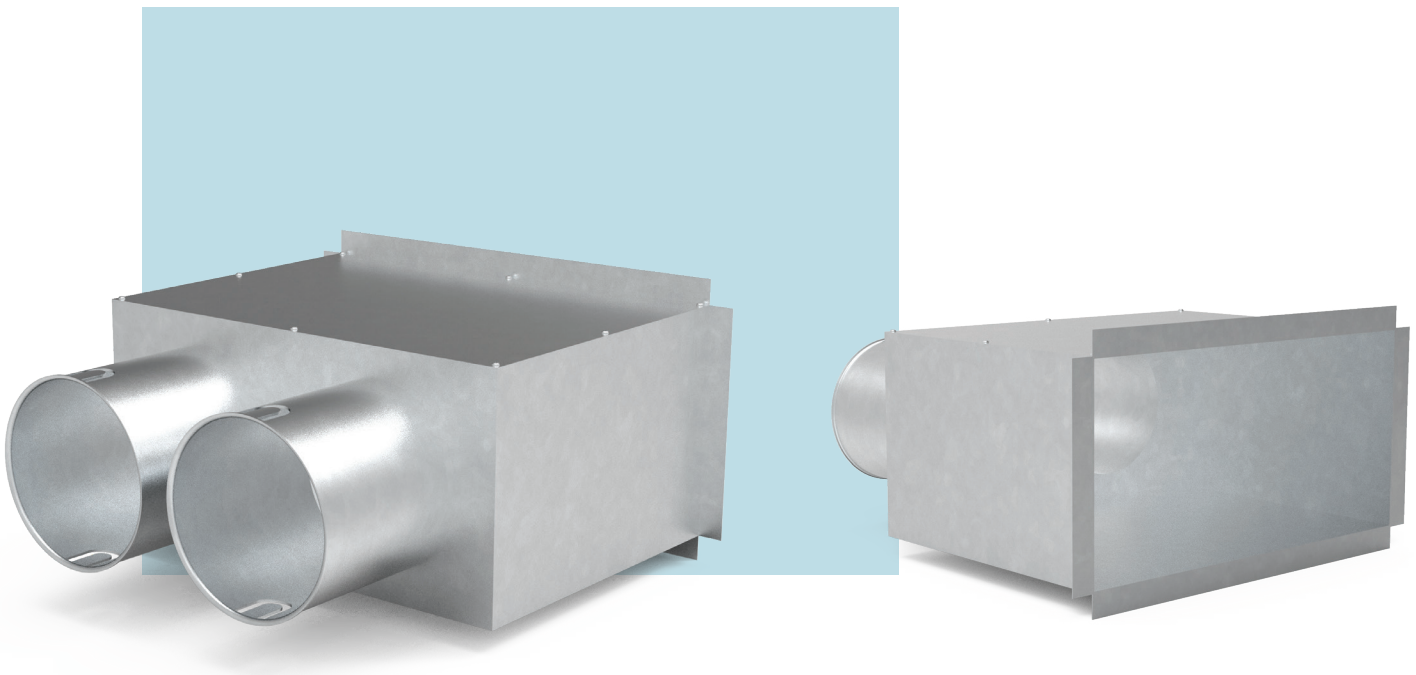


### CARACTERÍSTICAS

Caja de chapa galvanizada por las dos caras, espesor de 0,5 mm con una capa mínima de galvanización de 275 g/m<sup>2</sup>.

- Material del anillo de estanqueidad: Caucho EPDM 60.
- Las salidas Ø75 y Ø90 para conexión a tubos flexibles.

### DATOS TÉCNICOS



CÓD	DIMENSIONES					MATERIAL
	A	B	C	D	Ø E	
SP2x75R	220 mm.	150 mm.	106 mm.	11 mm.	75 mm.	Ac. galvanizado
SP2x90R	220 mm.	150 mm.	106 mm.	11 mm.	90 mm.	Ac. galvanizado