



FICHA TÉCNICA



RÁPIDA
INSTALACIÓN




PROTECCIÓN
ANTIBACTERIANA



SISTEMA DE
Ø75 Y Ø90 MM.

Salida vertical pared/techo

SCYx75
SCYx90

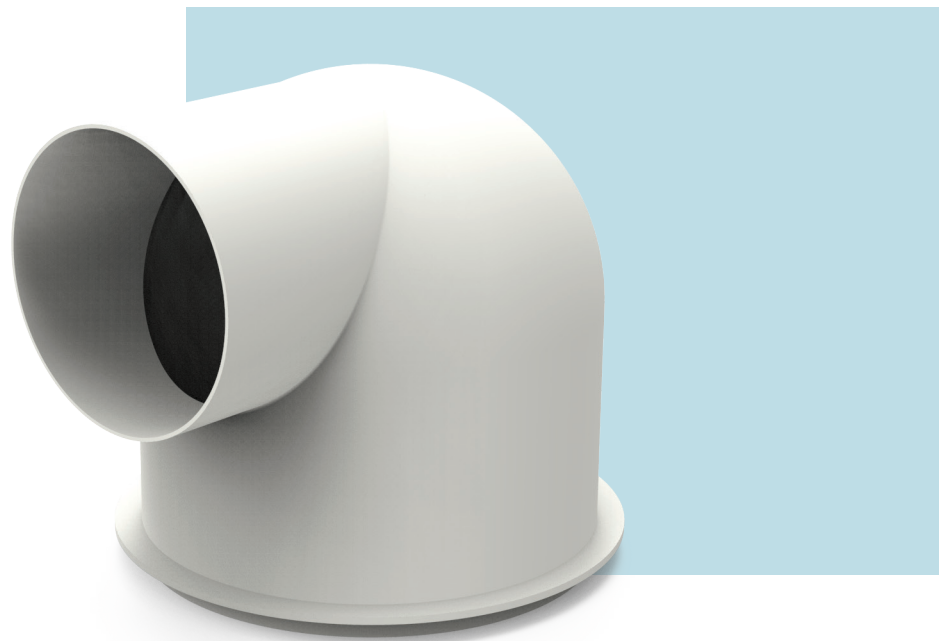

CARACTERÍSTICAS

Para montaje en placa de yeso laminado con barrera de vapor.


Entrada para tubo flexible Ø75 y Ø90.

Salida para válvula de placa Ø125.

Material: PVC.

Incluye: - tornillos de montaje - junta de estanqueidad Ø75 - junta Ø125.

DATOS TÉCNICOS



CÓD	DIMENSIONES			MATERIAL
	A	Ø B	Ø C	
SCYx75	123 mm.	75 mm.	125 mm.	PVC
SCYx90	139 mm.	90 mm.	125 mm.	PVC