



RÁPIDA
INSTALACIÓN




PROTECCIÓN
ANTIBACTERIANA



SISTEMA DE
Ø75 Y Ø90 MM.

Recuperador de calor

VMCCRECCALOR

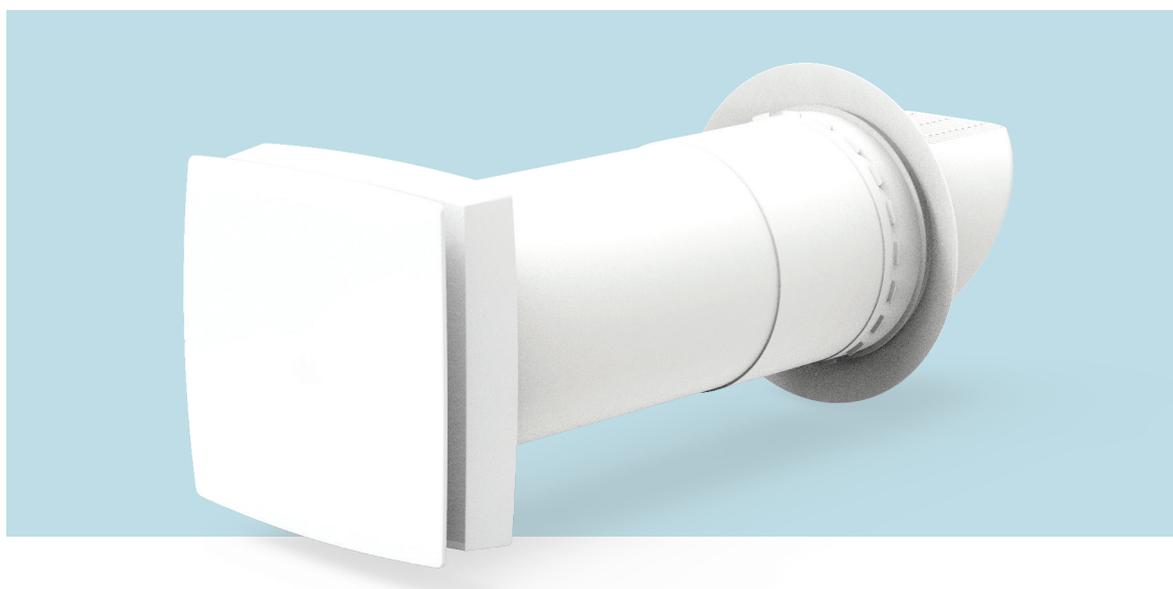


CARACTERÍSTICAS

Diseñado para controlar el intercambio de aire en apartamentos, villas, hoteles, cafés y otros estancias. Está equipado con un intercambiador cerámico que permite el suministro de aire fresco y la extracción de aire caliente.

El ventilador está diseñado para el montaje a través de la pared, el diseño telescópico permite su instalación en paredes a partir de 230 mm a 420 mm de espesor.

- Diseñado para aplicaciones en interiores con temperatura entre -20°C y +50°C y humedad relativa hasta el 80%.
- El ventilador está clasificado como aparato eléctrico de clase I.
- Clasificación de protección de ingreso (IP) de objetos sólidos y líquidos IP22.

DATOS TÉCNICOS

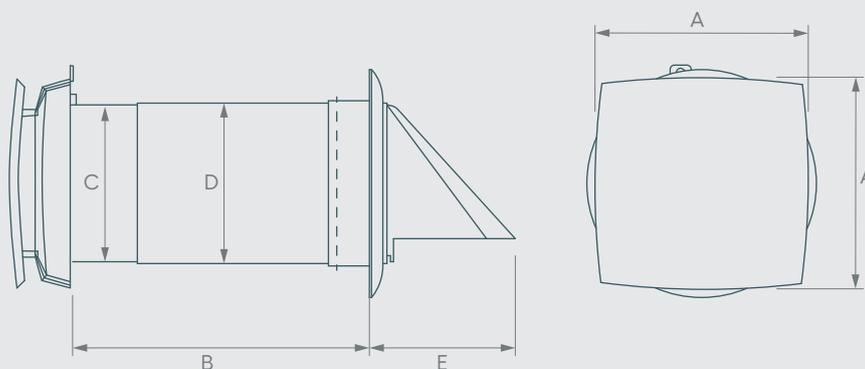

CÓD	DIMENSIONES					MATERIAL
	A	B	ØC	ØD	E	
VMCCRECCALOR	205 mm.	230 - 400 mm.	153 mm.	158 mm.	142 mm.	PVC