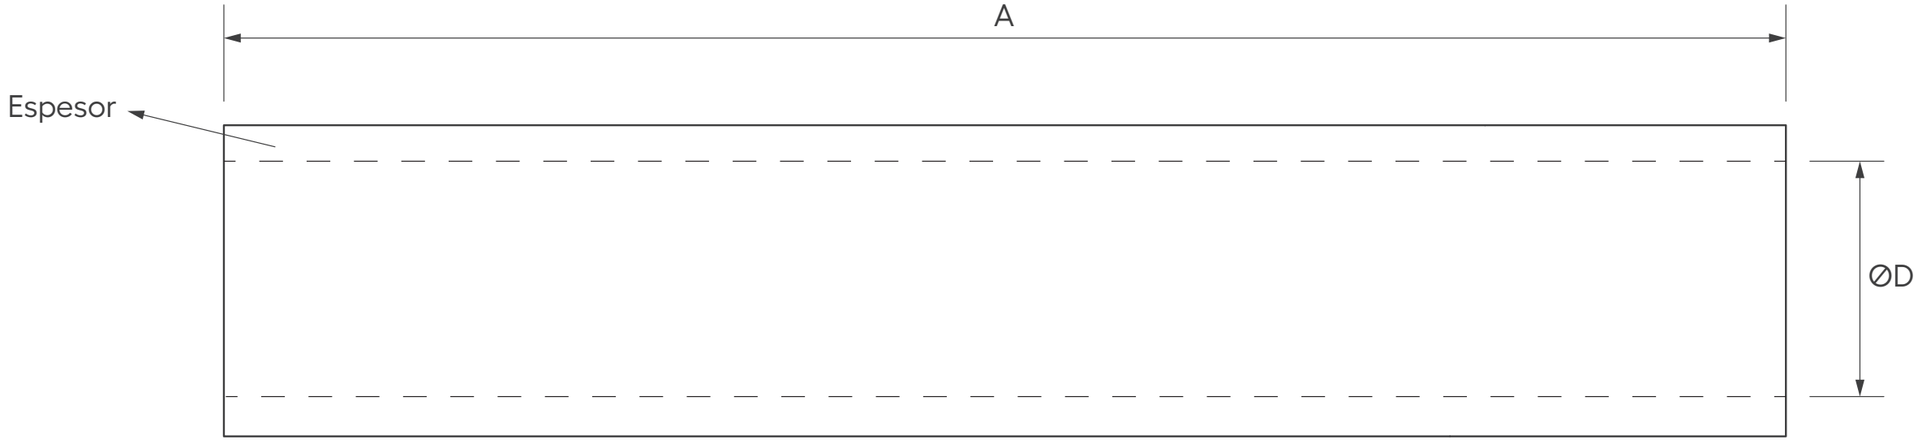


MODELO - CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ØD	A	GROSOR	EAN	UD/CAJA
125-2000FOAM	Tubo aislante FOAM Øinterior 125 (2.000 mm)	125	2000 mm.	16 ±1,5	8436041635024	
160-2000FOAM	Tubo aislante FOAM Øinterior 160 (2.000 mm)	160	2000 mm.	16 ±1,5	8436560205937	
180-2000FOAM	Tubo aislante FOAM Øinterior 180 (2.000 mm)	180	2000 mm.	16 ±1,5	8436560205944	
200-2000FOAM	Tubo aislante FOAM Øinterior 200 (2.000 mm)	200	2000 mm.	16 ±1,5	8436560205067	

Espuma LDPE			
PROPIEDADES	MÉTODO DE ENSAYO	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Material	-	-	PNR 32K FR
Color	-	-	Gris
Densidad	ISO 845	Kg/m3	32
Dureza	ISO 868:2003	Shore 00	45
Espesor	-	mm	16
Flamabilidad	EN 13501-1	-	Bs1d0
Coeficiente de transmisión	EN 12667	W/m.K	0,041
Resistencia térmica	-	m2.k/w	0,56
Temperatura de trabajo	Internal	°C	-30 / +60
Absorción de agua	EN 13472	-	WS005
Estanqueidad al aire	EN 12237:2003	Pa	+/- 200
El material debe ser almacenado en interior, en condiciones limpias y sin humedad, alejado de la luz solar directa.			

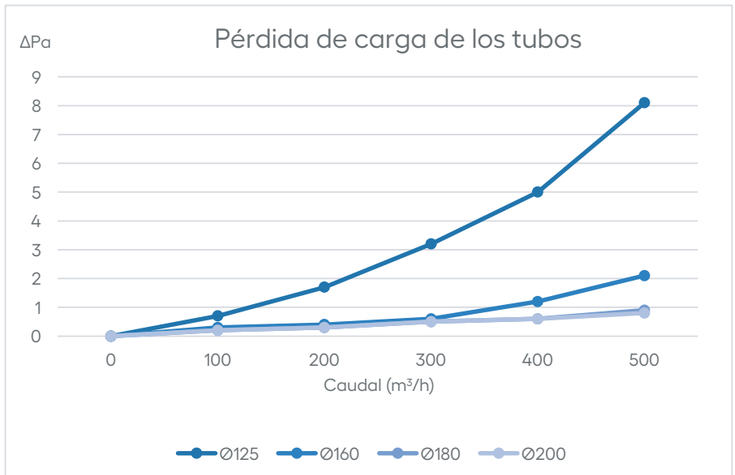


FIG sl se reserva el derecho a modificar el diseño sin previo aviso y, de conformidad con la legislación vigente, prohíbe su reproducción o divulgación sin la debida autorización.

Pol. El Borao 9D
50172 - Alfajarín (Zaragoza)

TÍTULO:

FICHA TÉCNICA TUBOS DE FOAM

FECHA:	N.º DE DIBUJO	
05/2026	FIG_FT_TUBOS-FOAM	A3
PESO:	ESCALA:	HOJA 1 DE 1