
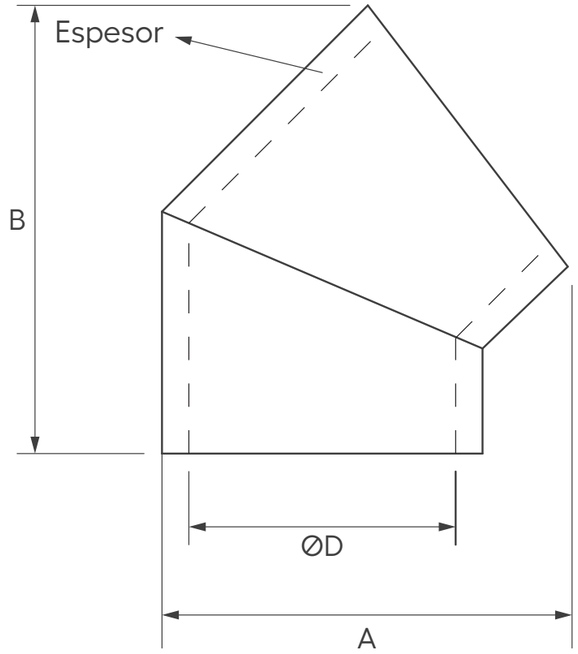


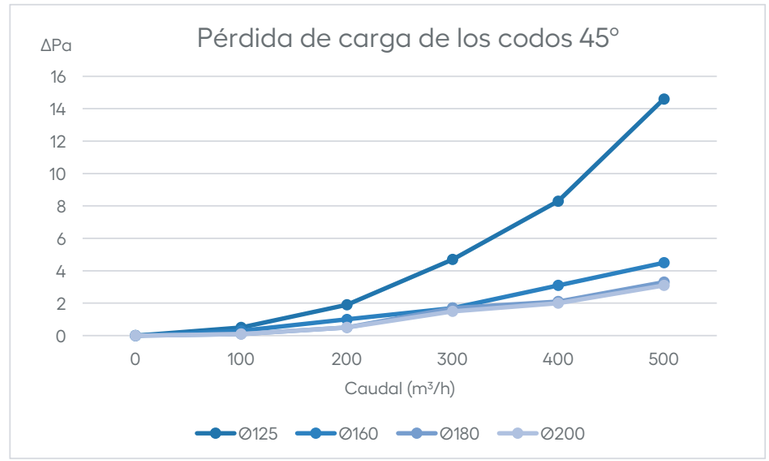

MODELO - CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ØD	A	B	GROSOR	EAN	UD/CAJA
125-45FOAM	Codo 45° aislante FOAM Øinterior 125	125	200	215	16 ±1,5	8436560205982	
160-45FOAM	Codo 45° aislante FOAM Øinterior 160	160	243	260	16 ±1,5	8436560205999	
180-45FOAM	Codo 45° aislante FOAM Øinterior 180	180	270	282	16 ±1,5	8436560206002	
200-45FOAM	Codo 45° aislante FOAM Øinterior 200	200	295	315	16 ±1,5	8436615161065	

Espuma LDPE			
PROPIEDADES	MÉTODO DE ENSAYO	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Material	-	-	PNR 32K FR
Color	-	-	Gris
Densidad	ISO 845	Kg/m3	32
Dureza	ISO 868:2003	Shore 00	45
Espesor	-	mm	16
Flamabilidad	EN 13501-1	-	Bs1d0
Coeficiente de transmisión	EN 12667	W/m.K	0,041
Resistencia térmica	-	m2.k/w	0,56
Temperatura de trabajo	Internal	°C	-30 / +60
Absorción de agua	EN 13472	-	WS005
Estanqueidad al aire	EN 12237:2003	Pa	+/- 200
El material debe ser almacenado en interior, en condiciones limpias y sin humedad, alejado de la luz solar directa.			

FIG sl se reserva el derecho a modificar el diseño sin previo aviso y, de conformidad con la legislación vigente, prohíbe su reproducción o divulgación sin la debida autorización.

Pol. El Borao 9D
50172 - Alfajarín (Zaragoza)

TÍTULO:

FICHA TÉCNICA CODOS 45° DE FOAM

FECHA: 05/2026

N.° DE DIBUJO: FIG_FT_CODOS45°-FOAM

A3

PESO:

ESCALA:

HOJA 1 DE 1