



alisio

EXTRACTOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA HIGORREGULABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ALISIOBASIC	Unidad VMC simple flujo Higorregulable ALISIO (incluye conmutador, 2 bocas de Ø80 y 1 de Ø125)

ALISIO basic, aparato destinado exclusivamente al uso doméstico, para garantizar la renovación del aire en una vivienda en el marco de un sistema de ventilación mecánica controlada (VMC).

El aire viciado se evacua a través de las boquillas de extracción situadas en la cocina e instalaciones sanitarias (locales húmedos).

El aire fresco se introduce a través de entradas de aire situadas en las estancias principales. Es un equipo destinado a sistemas de evacuación de simple flujo. Instalación rápida y sencilla.



Equipo para instalar principalmente en horizontal en falsos techos.

El equipo de VMC dispone de varias velocidades de funcionamiento controladas por un interruptor:

- Baja velocidad: funcionamiento permanente.
- Alta velocidad: para evacuar olores de la cocina, humedad del baño, humo de cigarrillo, etc.

FUNCIONAMIENTO:

- Automático
 - El equipo funciona en modo automático cuando detecta más de un 75% de humedad gracias a las dos sondas instaladas en dos de las bocas.
- Manual
 - El cambio a alta velocidad se puede activar mediante un interruptor instalado en la cocina;
 - Después de 30 minutos, ALISIO basic vuelve automáticamente a baja velocidad.

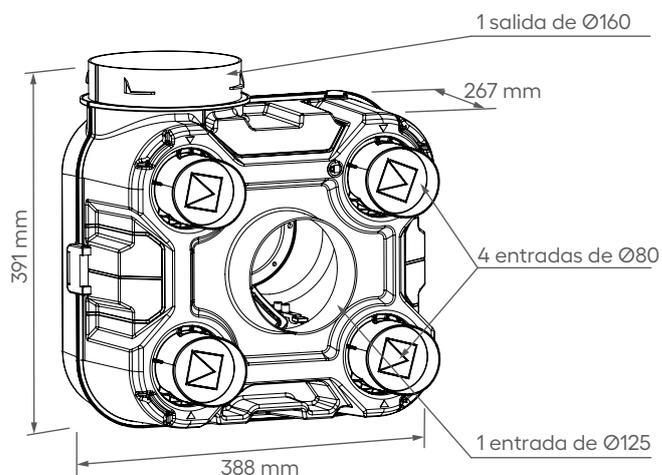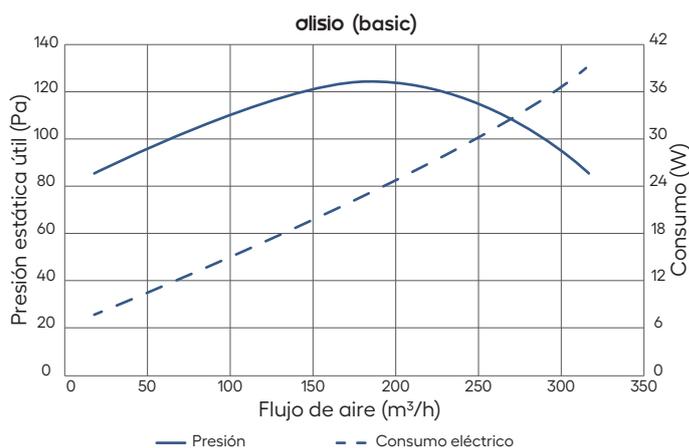


	Alisio
Caudal máximo (m³/h)	225
Potencia nominal (w)	31,7
Nivel máx. potencia acústica dB(A)	57
Diferencia de presión de referencia (Pa)	50
Potencia específica absorbida (w/(m³/h))	0,111
Peso (kg)	2,8
Tensión (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50

Accesorios (incluidos)



Interruptor
2 velocidades



Bocas
ø125 mm



Bocas
ø80 mm