

# FICHA TÉCNICA

## alisio lc


UNIDAD DE VMC DE SIMPLE FLUJO



### CARACTERÍSTICAS

El ventilador de múltiples salidas es un equipo de ventilación con varios puntos de extracción (1 para cocina, 2 para baños), ideal para eliminar aire viciado desde diferentes estancias como cocina, baños y lavaderos, al mismo tiempo.


- Está diseñado para instalarse en falsos techos.
- Adecuado para viviendas.
- Compacto y ligero.
- Fabricado con materiales de alta calidad, resistentes a los impactos y a la corrosión.
- Motor eficiente y silencioso.
- Fácil mantenimiento.
- Carcasa de acero inoxidable, que ofrece una resistencia superior al óxido y a la corrosión.
- Los rodamientos de bolas de alta calidad garantizan un funcionamiento más suave y silencioso del motor.
- Ventilación multizona con un único diseño de entrada y salida.
- Diseño de carcasa fino, ideal para instalaciones con espacio limitado.
- Motor de rotor exterior 100% giratorio de baja temperatura, que proporciona mayor par, mayor eficiencia y una estructura más compacta.
- Dispositivo de protección térmica reajutable que corta automáticamente la alimentación en caso de temperaturas anormalmente altas, garantizando la seguridad y la tranquilidad.
- Diseño de flujo de aire profesional para un funcionamiento más silencioso y eficiencia energética.
- Funciona con fiabilidad a temperaturas extremas de -30°C a 60°C.
- Grado de protección: IP44

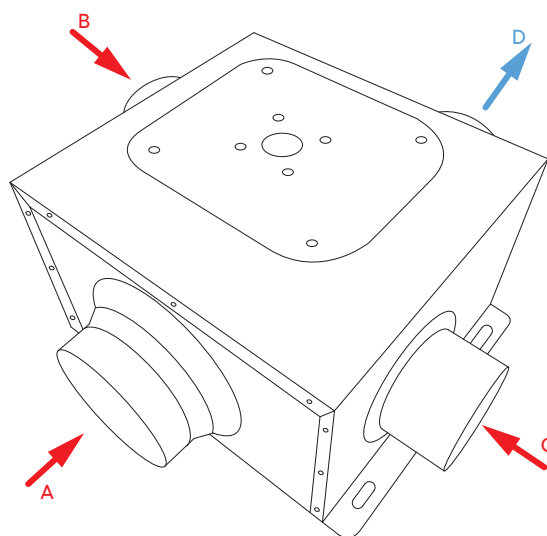


### TABLA DE CARACTERÍSTICAS RESUMIDAS

|                               | Alisio LC |
|-------------------------------|-----------|
| Caudal máximo (m³/h)          | 200       |
| Presión estática (Pa)         | 128       |
| Potencia (W)                  | 32        |
| Consumo (A)                   | 0.12      |
| Peso (kg)                     | 4.5       |
| Tensión (V) - Frecuencia (Hz) | 230 - 50  |
| Velocidad (r.p.m)             | 1348      |
| Ruido (dB)                    | 40        |


## DIMENSIONES

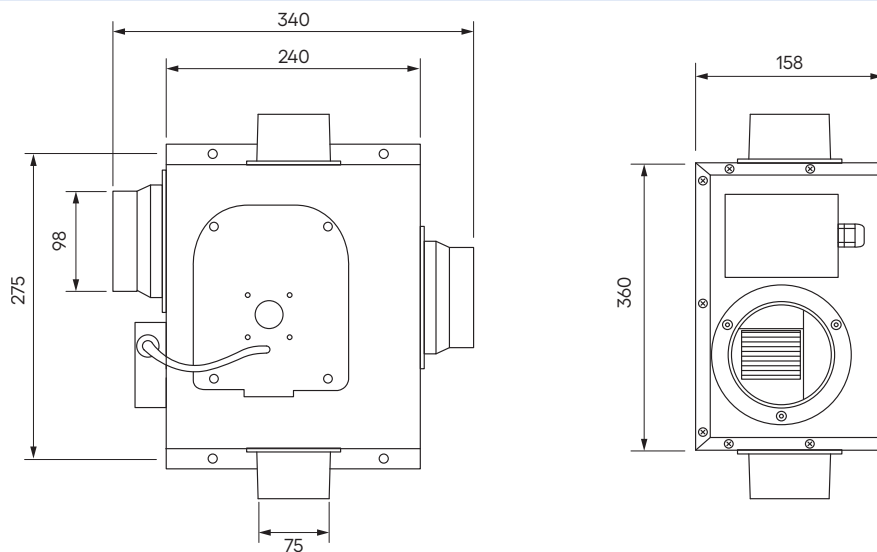


## CURVAS DE RENDIMIENTO

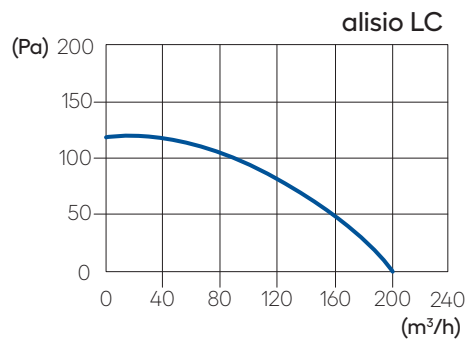


## ACCESORIOS RECOMENDADOS PARA LA INSTALACIÓN (NO INCLUIDOS)




Interruptor  
2 velocidades




Bocas  
ø125 mm



Bocas  
ø80 mm



Entradas  
autorregulables



Tubo flex de PVC