


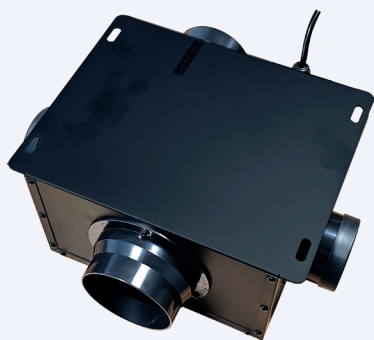

alisio lc


EXTRACTOR DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA AUTORREGULABLE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
ALISIO LC	Unidad VMC simple flujo Autorregulable ALISIO LC




El ventilador de múltiples salidas es un equipo de ventilación con varios puntos de extracción (1 para cocina, 2 para baños), ideal para eliminar aire viciado desde diferentes estancias como cocina, baños y lavaderos, al mismo tiempo.

CARACTERÍSTICAS:


- Está diseñado para instalarse en falsos techos.
- Adecuado para viviendas.
- Compacto y ligero.
- Fabricado con materiales de alta calidad, resistentes a los impactos y a la corrosión.
- Motor eficiente y silencioso.
- Fácil mantenimiento.
- Carcasa de acero inoxidable, que ofrece una resistencia superior al óxido y a la corrosión.
- Los rodamientos de bolas de alta calidad garantizan un funcionamiento más suave y silencioso del motor.
- Ventilación multizona con un único diseño de entrada y salida.
- Diseño de carcasa fino, ideal para instalaciones con espacio limitado.
- Motor de rotor exterior 100% giratorio de baja temperatura, que proporciona mayor par, mayor eficiencia y una estructura más compacta.
- Dispositivo de protección térmica reajutable que corta automáticamente la alimentación en caso de temperaturas anormalmente altas, garantizando la seguridad y la tranquilidad.
- Diseño de flujo de aire profesional para un funcionamiento más silencioso y eficiencia energética.
- Funciona con fiabilidad a temperaturas extremas de -30°C a 60°C.
- Grado de protección: IP44

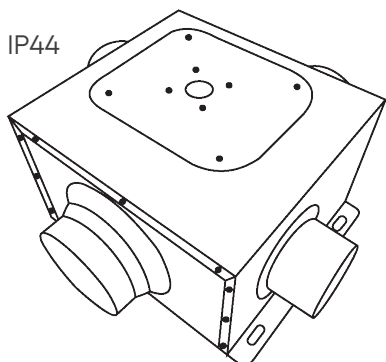

	Alisio LC
Caudal máximo (m³/h)	200
Presión estática (Pa)	128
Potencia (W)	32
Consumo (A)	0.12
Peso (kg)	4.5
Tensión (V) - Frecuencia (Hz)	230 - 50
Velocidad (r.p.m)	1348
Ruido (dB)	40

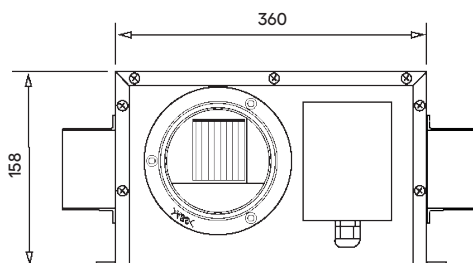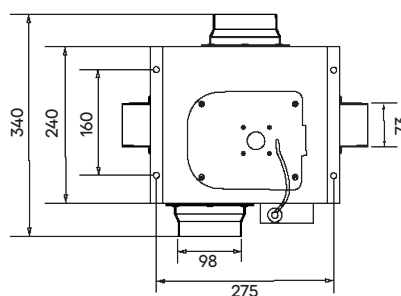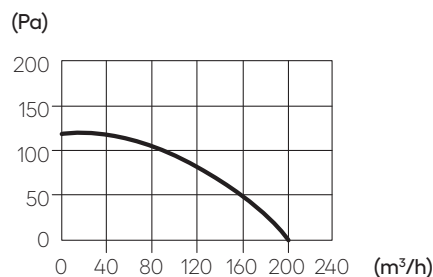


Accesorios (no incluidos)



Bocas
ø125 mm



Bocas
ø80 mm



Entradas
autorregulables



Tubo flex
(aluminio o pvc)