

FICHA TÉCNICA

levante380

UNIDAD DE VMC DE DOBLE FLUJO CON RECUPERADOR DE CALOR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
LEVANTE380	Unidad de ventilación mecánica de doble flujo higrorregulable de 380 m³/h

CARACTERÍSTICAS

LEVANTE380 es una unidad de ventilación de doble flujo diseñada para proporcionar una renovación de aire eficiente y sostenible en espacios de hasta 300 m². Fabricada en EPP (Polipropileno Expandido), combina ligereza, durabilidad y excelentes propiedades de aislamiento térmico y acústico, garantizando un funcionamiento silencioso y duradero.

La unidad incluye un intercambiador de calor de alta eficiencia a contraflujo (hasta 91%) y filtros F7 en la entrada y salida, asegurando la purificación del aire interior y un ambiente saludable y confortable. Puede instalarse en la pared, techo o suelo, adaptándose fácilmente a diferentes configuraciones de espacio, y ofrece la posibilidad de conectar un pre-calentador.

Otras características:

- Visualizar la temperatura interior y exterior
- Seleccionar el nivel de humedad deseado
- Encender o apagar la unidad (ON/OFF)
- Ajustar la potencia de ventilación
- Recibir alertas de mantenimiento de filtros con indicación visual mediante LEDs
- Gracias al sensor de humedad integrado, la unidad ajusta automáticamente la potencia de ventilación siempre que la humedad relativa en la vivienda supere el valor definido, garantizando eficiencia energética y confort.
- Todas las bocas del equipo (de Ø160 mm.) son orientables para facilitar la instalación del mismo.


LEVANTE380 es la solución ideal para quienes buscan una ventilación eficiente, un control intuitivo y una instalación flexible, combinando confort, ahorro energético y una alta calidad del aire interior.

TABLA DE CARACTERÍSTICAS RESUMIDAS


	LEVANTE380
Caudal máximo	380 (m³/h)
Nivel máx. potencia acústica	50 dB(A)
Consumo máx. de energía	86 (W)
Dimensiones conductos	Ø160
Peso (kg)	10,5 (kg)
Tensión - Frecuencia	220-240V ~ 50/60Hz.



DIMENSIONES E INSTALACIÓN

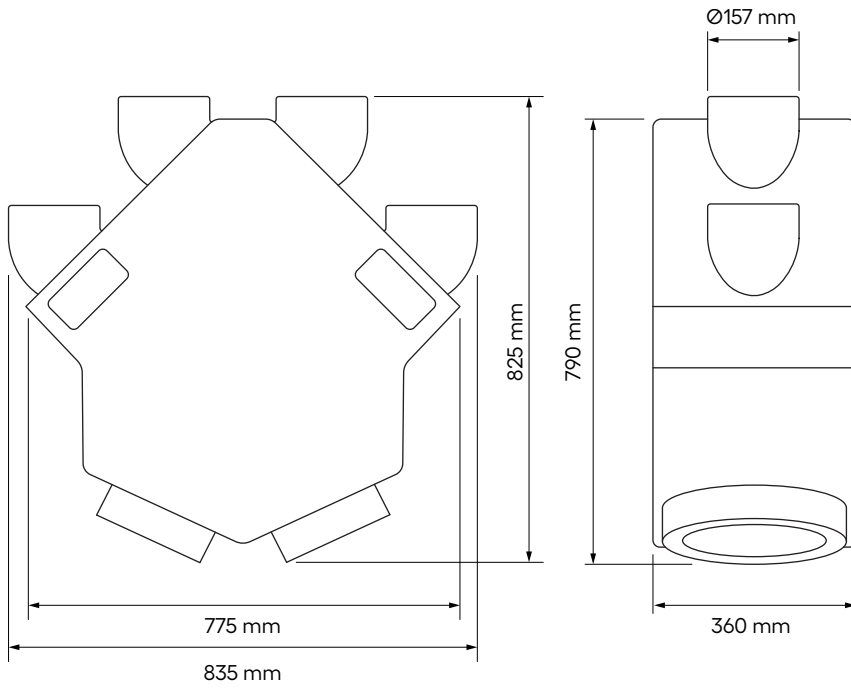

Conductos y componentes para ventilación mecánica controlada (VMC) - Ficha técnica

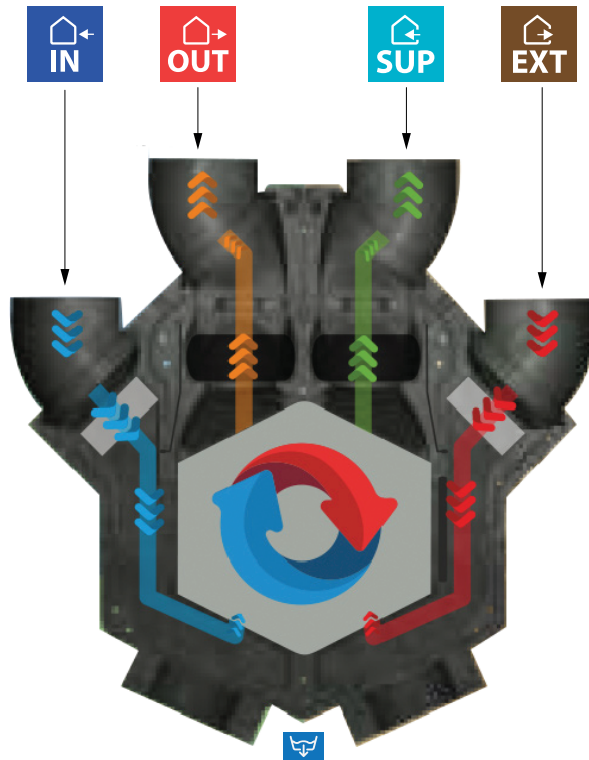


- Entrada Aire Exterior
- Expulsión Aire Viciado
- Extracción Aire Viciado
- Impulsión Aire
- Desagüe

FUNCIONAMIENTO

La unidad se suministra con un panel de control multifunción con las siguientes opciones de control y conexión:

- Visualización de la temperatura interior y de la temperatura exterior.
- Velocidad de la unidad: OFF / 25% / 50% / 75% / 100%
- Selección del nivel de humedad: OFF / 25% / 50% / 75% / 100%
 - En caso de que la humedad exceda el valor definido, la máquina se pone a velocidad máxima (100%) hasta que la humedad vuelve a estar por debajo de los valores definidos o se apaga manualmente.
 - BY-PASS: Activación del modo durante 180 minutos a una velocidad del 25%.
- Indicación de filtros sucios.

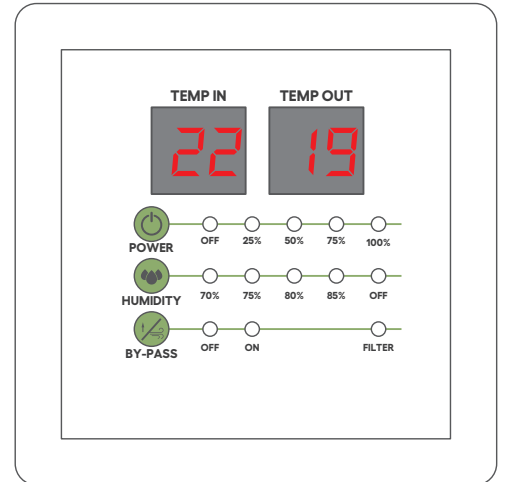

CURVAS DE RENDIMIENTO

